


Broj artikla:

5X10005412DSX

Okretni točak 100 mm sa totalnom kočnicom, PA6 toč

Okretna viljuška. Presovani, nerđajući nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montaža pomoću M12 šrafa. Vijčana osovina točka. Točak sa TPU gumom. Nosač u crnom najlonu/PA6. Klizni ležaj.

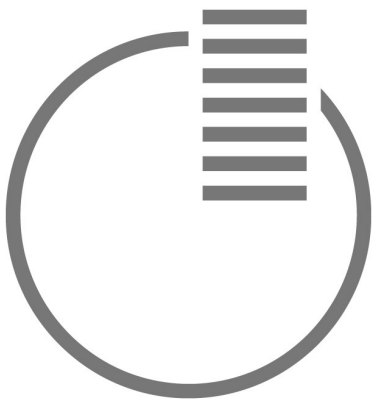

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	127 mm
Otpornost Na Teret	160 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	12.7 mm
Širina Staze	36 mm
LooseHubWidth2	44 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Nerđajući	Da
Boja Gazne Površine	Plava
Pomak	32 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.