

Broj artikla:

# 5C10680432PZB-ALU


Povezni točak 100 mm, elastična konveksna PU-traka

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE

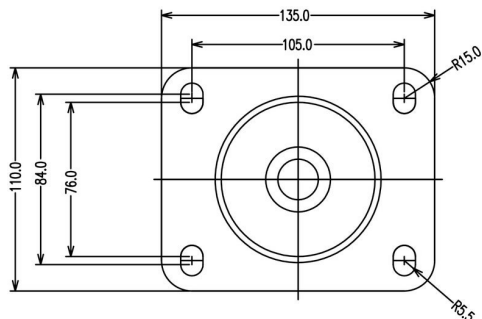

## SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 100 mm                    |
| Visina gradnje             | 140 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 350 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastični poliuretan      |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 83° Shore A               |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 350 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Zelena                    |
| Pomak                      | 40 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 3.5 mm                    |
| Debljina Materijala Ploče  | 4 mm                      |
| ProductWeight              | 2.1 kg                    |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.