

Broj artikla:

5C25680232N-HD


5P 250-PA6 B

Presovana, pocinkovana limena viljuška. Obrtna glava sa duplim kugličnim redovima, spojena centralnim nitnom. Može se opremiti zasebnom 2-smernom smernom blokadom. Beli najlonski točkovi PA6.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

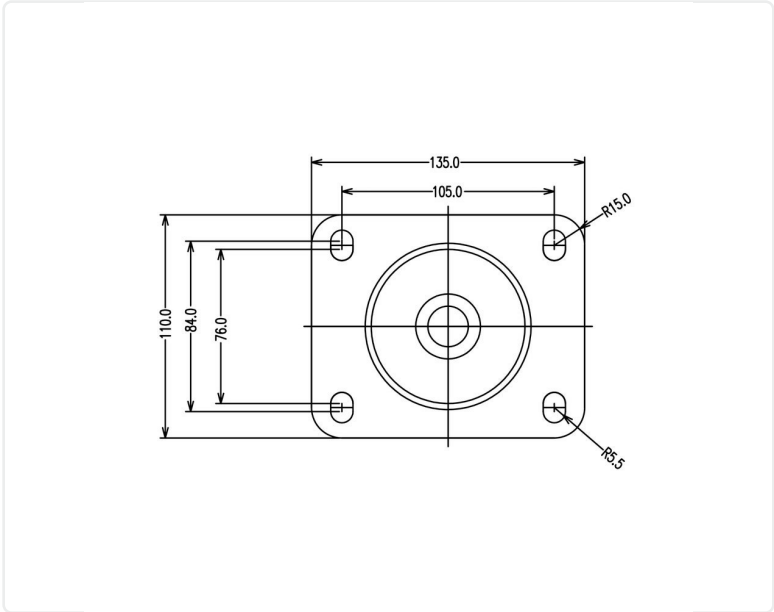

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	290 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore D
Širina Staze	56 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	67.5 mm
Debljina Materijala Nosača	3.5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
ProductWeight	3.68 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.