

Broj artikla:

5C25680432BV-HD


Okretni točak 250 mm, TPU trak

Zglobna viljuška. Pritiskana viljuška od pocinkovanog čelika sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Ploča za montažu. Vijčana osovina. Točak sa crvenom TPU trakom. Crna PA6 glavčina. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

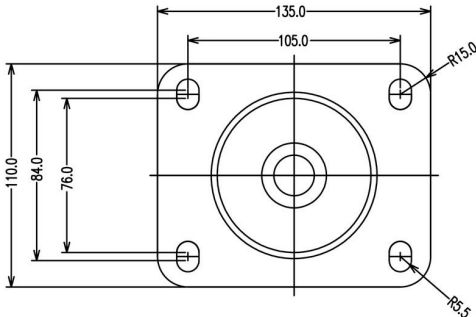

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	290 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	67.5 mm
Debljina Materijala Nosača	3.5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
ProductWeight	3.29 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.