

Broj artikla:

5D15680222N-HD


Fiksni točak 150 mm PA6 točak

Fiksni bygel. Presovana, pocinkovana fiksna bygel. Prilagodna ploča. Pričvršćena osovina točka. Točak sa crnom elastičnom gumenom trakom. Navez u aluminijumu. Dvostruki kuglični ležaji.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

DIMENZIJE

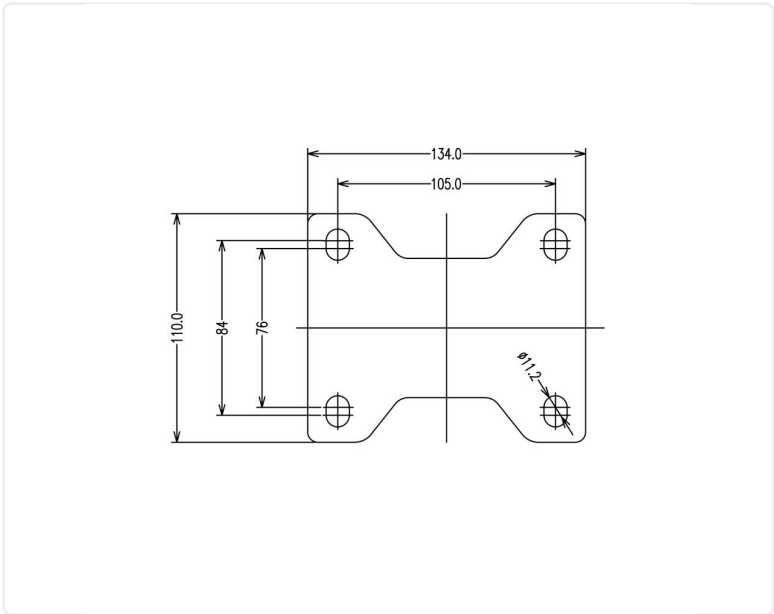

SPECIFIKACIJE

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Prečnik                    | 150 mm          |
| Visina gradnje             | 191 mm          |
| Otpornost Na Teret         | 350 kg          |
| Montaža Točka              | Ploča           |
| Tip Materijala Staze       | Najlon PA6      |
| Ležaj                      | Valjkasti ležaj |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm      |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm       |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 83° Shore D     |
| Širina Staze               | 40 mm           |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6      |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm           |
| TypeFixed                  | Da              |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 350 kg          |
| Boja Gazne Površine        | Bela            |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm            |
| Debljina Materijala Ploče  | 3 mm            |
| ProductWeight              | 1.48 kg         |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C  |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.