

Broj artikla:

## 5D15680932GZ-ALU


5PF 150-Elastična GRU/AL-B

Fiksna viljuška. Pritiskana viljuška od pocinkovanog čelika. Ploča za montažu. Vijčana osovina. Točak sa sivom elastičnom gumenom trakom. Aluminijska glavčina. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

### DIMENZIJE

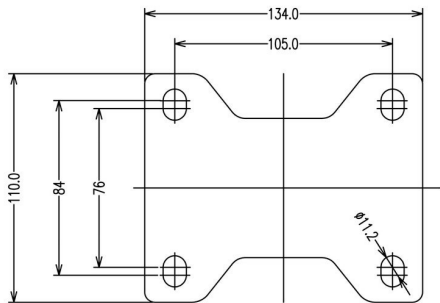

### SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 150 mm                    |
| Visina gradnje             | 191 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 300 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastična guma            |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 75° Shore A               |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| TypeFixed                  | Da                        |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 300 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Siva                      |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 3 mm                      |
| ProductWeight              | 2.12 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.