

Broj artikla:

5E12680232N-HD3


Okretni točak 125 mm, PA6 točak

Zglobna viljuška. Pritiskana viljuška od pocinkovanog čelika sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Ploča za montažu. Vijčana osovina. Točak od belog PA6 sa zaštitom. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

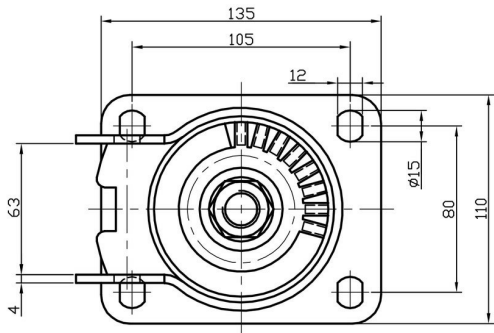

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	164 mm
Otpornost Na Teret	600 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore D
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	600 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	2.64 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.