

Broj artikla:

5E12685432PZ-ALU


Pokretni točak 125 mm, totalna kočnica, elastična PU površina

Zglobna konzola sa ukupnom kočnicom. Presovana, pocinkovana konzola sa duplim kugličnim vencem u okretnom ležištu. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak od narandžastog PU sloja. Nav od aluminijuma. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

DIMENZIJE

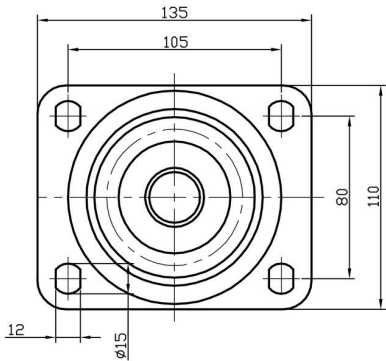

SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 125 mm                    |
| Visina gradnje             | 164 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 400 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastični poliuretan      |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 83° Shore A               |
| Kočnica                    | Totalna kočnica           |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 13 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 400 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Zelena                    |
| Pomak                      | 55 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 4 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 6 mm                      |
| Poluprečnik Okretanja      | 149 mm                    |
| ProductWeight              | 3,25 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.