

Broj artikla:

5E1268A032N-FE


Povratni okretni točak 125 mm, liveno gvožđe

Povratna zglobna viljuška. Pritiskana viljuška od pocinkovanog čelika sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Ploča za montažu. Vijčana osovina. Točak od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

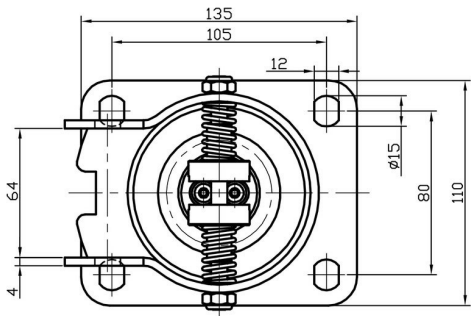

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	164 mm
Otpornost Na Teret	600 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Liveno gvožđe
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	600 kg
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	4.69 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.