

Broj artikla:

5E15685212N-HD


Okretni točak 150 mm, potpuna kočnica, PA6 točak

Zglobna viljuška sa ukupnom kočnicom. Pritiskana viljuška od pocinkovanog čelika sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Ploča za montažu. Vijčana osovina. Točak od belog PA6. Klizni ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

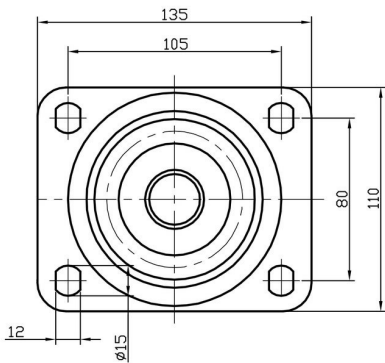

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	194 mm
Otpornost Na Teret	550 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	550 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	2.9 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.