

Broj artikla:

5E15685432PZ-FE


Okretni točak 150 mm sa totalnom kočnicom elastični PU sloj

Link čelika sa potpunom kočnicom. Plastično presovana, pocinkovana čelika sa duplim kugličnim redovima u okretnoj glavi. Montažna ploča. Pričvršćeni točak sa osovinom. Točak sa zelenom elastičnom PU trakom. Nabo u livenom gvožđu. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

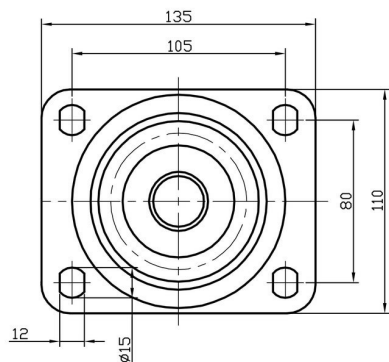

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	194 mm
Otpornost Na Teret	450 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	38 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	450 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	4.65 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.