

Broj artikla:

5E1568A432BV-HD


Opružni okretni točak 150 mm TPU sloj

Povratni link čelika. Plastično presovana, pocinkovana čelika sa duplim kugličnim redovima u okretnoj glavi. Montažna ploča. Pričvršćeni točak sa osovinom. Točak sa crvenom TPU trakom. Nabo u najlonu/PA6. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

DIMENZIJE

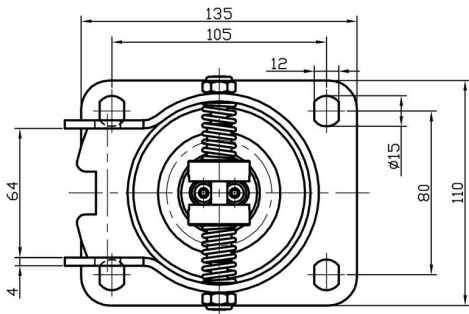

SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 150 mm                    |
| Visina gradnje             | 194 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 600 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan                |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 98° Shore A               |
| Širina Staze               | 45 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 13 mm                     |
| Širina Viljuške            | 64 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 600 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Crvena                    |
| Pomak                      | 57 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 4 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 6 mm                      |
| ProductWeight              | 2.99 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.