

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

5E16680432PZB-ALU 


Okretni točak 160 mm elastični konveksni PU sloj

Lansirna veza. Plastično štampana, pocinkovana veza sa dvostrukim kugličnim redovima u rotirajućem delu. Pričvrsna ploča. Pričvršćeni točak sa osovinom. Točak od livenog gvožđa. Dvostruka ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

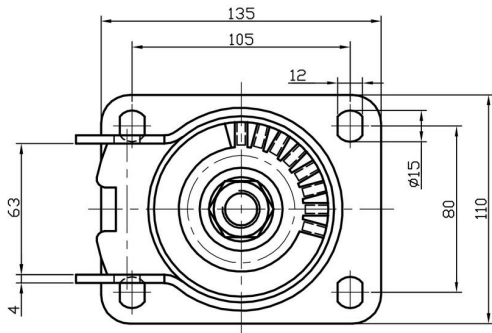

SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	199 mm
Otpornost Na Teret	550 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	550 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	3.19 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.