

# PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

**5E16685432PZB-ALU** 


Okretni točak 160 mm sa totalnom kočnicom elastični konveksni PU sloj

Lansirna veza. Plastično štampana, pocinkovana veza sa dvostrukim kugličnim redovima u rotirajućem delu. Pričvrsna ploča. Pričvršćeni točak sa osovinom. Točak sa crnom elastikom gumenom oblogom. Nosač od aluminijuma. Dvostruka ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE

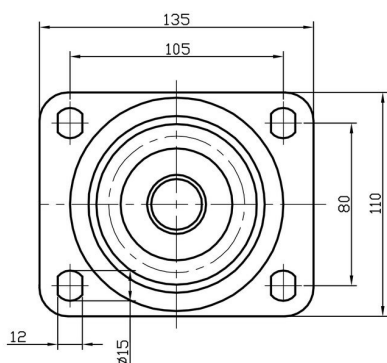

## SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 160 mm                    |
| Visina gradnje             | 199 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 550 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastični poliuretan      |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore*)     | 83° Shore A               |
| Kočnica                    | Totalna kočnica           |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 13 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 550 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Zelena                    |
| Pomak                      | 55 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 4 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 6 mm                      |
| Poluprečnik Okretanja      | 149 mm                    |
| ProductWeight              | 3.45 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.