

Broj artikla:

5E1668A432BV-HD


Opružni okretni točak 160 mm TPU sloj

Lansirna veza sa potpunom kočnicom. Plastično štampana, pocinkovana veza sa dvostrukim kugličnim redovima u rotirajućem delu. Pričvrsna ploča. Pričvršćeni točak sa osovinom. Točak sa narandžastom elastikom konveksnom PU oblogom. Nosač od aluminijuma. Dvostruka ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

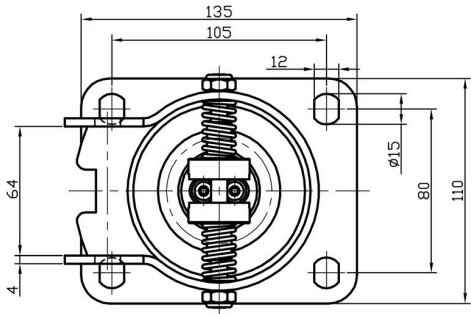

SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	199 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Širina Viljuške	64 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	57 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	3.07 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.