

Broj artikla:

5E1668A432PZB-ALU


Povratni Povezni točak 160 mm, elastična konveksna PU traka

Povratna okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

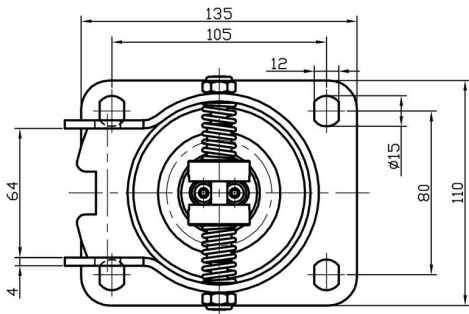

SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	199 mm
Otpornost Na Teret	550 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Širina Viljuške	64 mm
Din. Nosivost (4km/h)	550 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	57 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	3.35 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.