

Broj artikla:

5E2068A432PZ-ALU


Opružni okretni točak 200 mm elastični PU sloj

Povratni lanci sa nosačem. Oplemenjeni čelični nosač sa duplim kugličnim redovima u okretnoj ploči. Prirubnica za montažu. Šrafovani osovinski točak. Točak sa sivom elastičnom gumiranom trakom. Nos u aluminijumu. Dvostruka kuglična ležaja.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

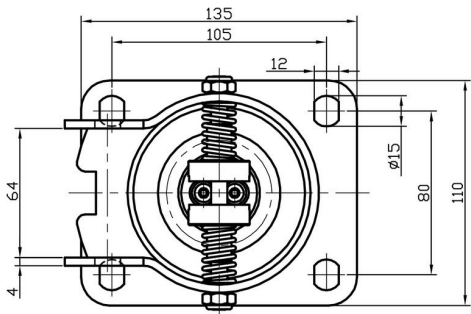

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	239 mm
Otpornost Na Teret	700 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Širina Viljuške	63 mm
Din. Nosivost (4km/h)	700 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	65 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	4.03 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.