

Broj artikla:

5F15680432BV-HD


Fiksni točak 150 mm TPU sloj

Fiksna nosača. Pritisnuta, pocinkovana fiksna nosača. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa narandžastim elastičnim konveksnim PU-slojem. Kućište od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

DIMENZIJE

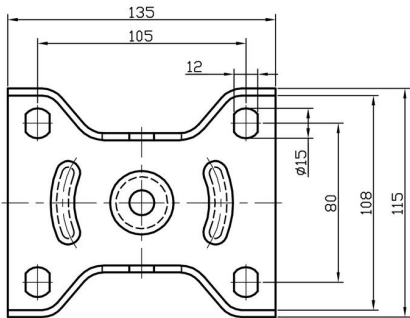

SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 150 mm                    |
| Visina gradnje             | 194 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 600 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan                |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 98° Shore A               |
| Širina Staze               | 45 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 13 mm                     |
| TypeFixed                  | Da                        |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 600 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Crvena                    |
| Debljina Materijala Nosača | 3,5 mm                    |
| Debljina Materijala Ploče  | 3,5 mm                    |
| ProductWeight              | 1,97 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.