

Broj artikla:

5J08660432PZB-ALU


Povezni točak 80 mm, elastična konveksna PU traka

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa dvostrukim redom kuglica u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

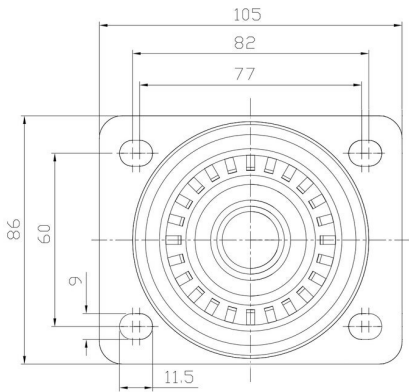

SPECIFIKACIJE

Prečnik	80 mm
Visina gradnje	111 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	200 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	3,5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.