

Broj artikla:

5J12660232N-HD


Okretni točak 125 mm, PA6 točak

Zglobni nosač. Presovan lim, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj kransi. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak od belog najlona/PA6. Valjkasti ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

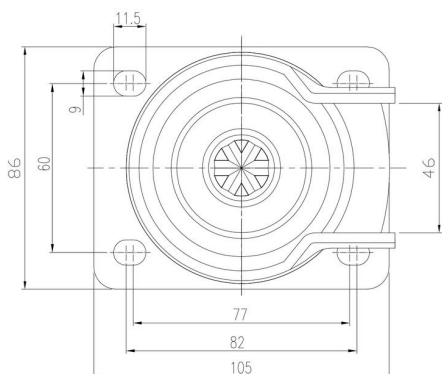

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	156 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore D
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Prirodna
Pomak	42,5 mm
Debljina Materijala Nosača	3,5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.