

Broj artikla:

5J12660432BV-HD


Okretni točak 125 mm, TPU gazni sloj

Kuglični ležaj smanjuje otpor kotrljanja za lako pokretanje i upravljanje. Točak od najlona/poliamida (PA6) lako se kotrlja po glatkim podovima i otporan je na vlagu, hemikalije i habanje. PU/TPU gazni sloj obezbeđuje tih, amortizovan hod, štiti pod i smanjuje vibracije. Vijčana osovina točka sa maticom obezbeđuje sigurnu montažu i jednostavno održavanje.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

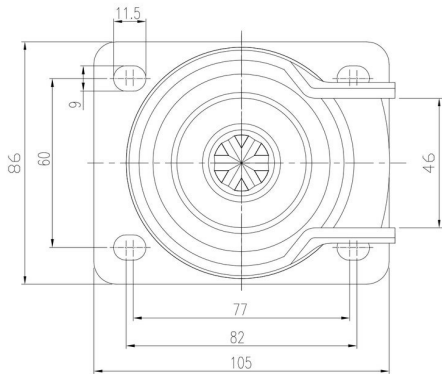

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	156 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	42.5 mm
Debljina Materijala Nosača	3.5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.