

Broj artikla:

5J12665432PZB-ALU


Okretni točak 125 mm sa totalnom kočnicom, elastični konveksni PU sloj

Zglobni nosač sa totalnom kočnicom. Presovan lim, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj kransi. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU gaznom površinom. Glava od aluminijuma. Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

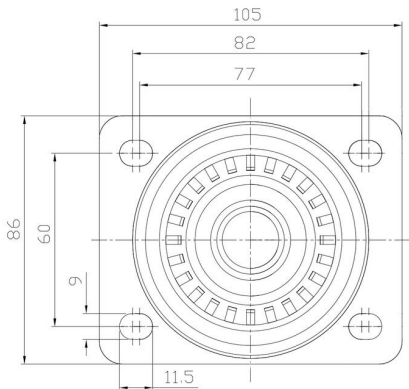

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	156 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	42,5 mm
Debljina Materijala Nosača	3,5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.