

Broj artikla:

5K08660432PZB-ALU


Fiksni točak 80 mm, elastični konveksni PU gazni sloj

Fiksni nosač. Presovan lim, pocinkovani fiksni nosač. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU gaznom površinom. Glava od aluminijuma. Kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

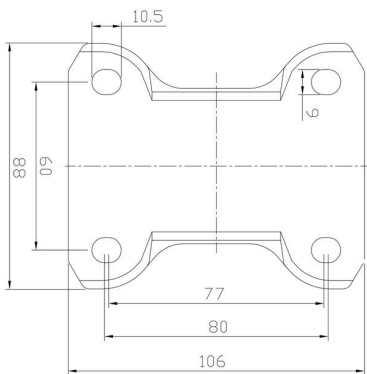

SPECIFIKACIJE

Prečnik	80 mm
Visina gradnje	111 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	10x9 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	200 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.