

Broj artikla:

5K16680432PZB-ALU


Fiksni točak 160 mm, elastična konveksna PU

Livena viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovin. Točak sa crnom TPE oblogom. Kućište od crnog PP. Klizni ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

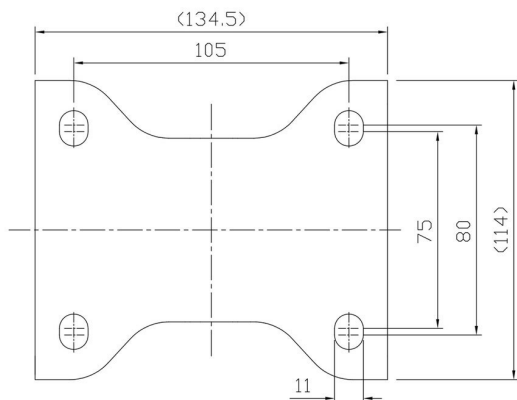

SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	195 mm
Otpornost Na Teret	700 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x13 mm
TypeFixed	Da
Boja Gazne Površine	Zelena
Debljina Materijala Nosača	3.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.