

Broj artikla:

5K20680432OZ-ALU


Fiksni točak 200 mm, PU površina

Livena viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa sivom elastičnom gumenom oblogom. Kućište od aluminijuma. Dupli ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

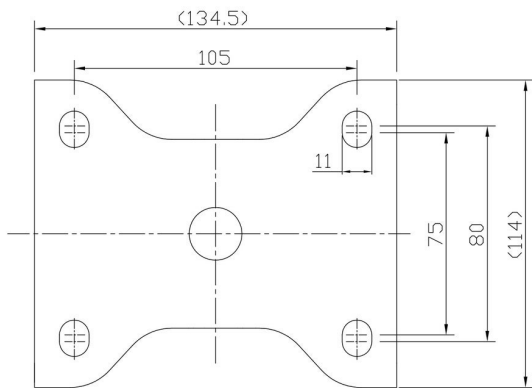

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	238 mm
Otpornost Na Teret	700 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x13 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	800 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Debljina Materijala Nosača	3.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
ProductWeight	3.48 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.