

Broj artikla:

5L20680432PZB-ALU


Ljuljački točak 200 mm, elastična konveksna PU

Presovana, pocinkovana viljuška. Obrtna glava sa duplim kugličnim ležajevima, spojena centralnim nitom. Ukupna kočnica. Točak od prirodnog najlona PA6



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

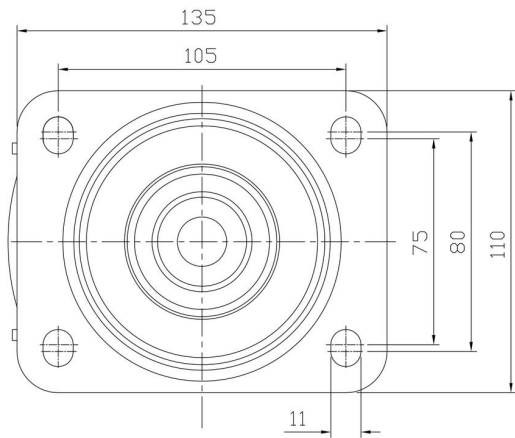

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	238 mm
Otpornost Na Teret	700 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	700 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	5 mm
Poluprečnik Okretanja	155 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.