


Broj artikla:

6X2069D432OZ-FE-M

Dupli okretni točak 200 mm sa riktningsspärr PU gazni sloj

Obrtna viljuška za dvostruke točkove sa 4-smernom upravljačkom blokadom Zavarena pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim kugličnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u obrtnoj glavi Zaptivena i opremljena mazalicom Montažna ploča Navojna osovina Točak sa crvenim PU slojem Kućište od livenog gvožđa Dupli kuglični ležajevi

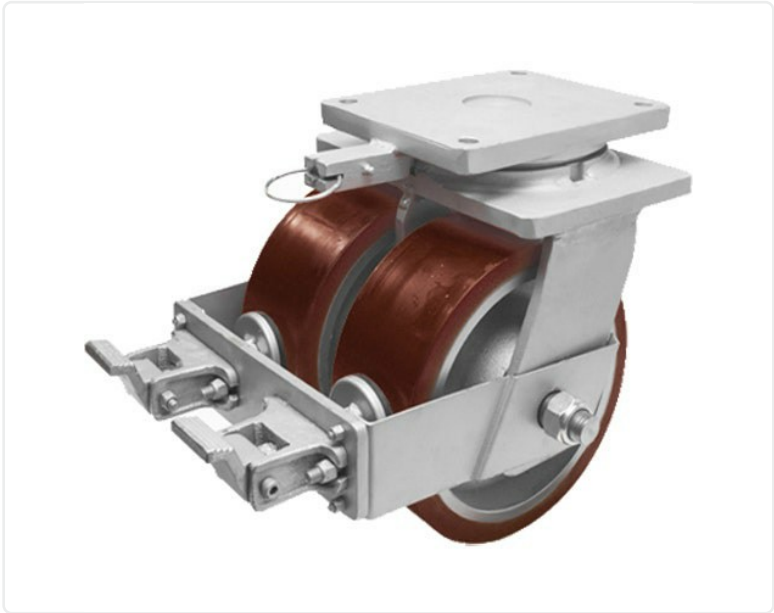

Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	280 mm
Otpornost Na Teret	3200 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	255x200 mm
Razmak Između Centara	210x160 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka / Blokada usmerivača
Širina Staze	100 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	3200 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	65 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	27 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.