


Broj artikla:

6X2569D432OZ-FE-M

Točak za okretanje dupli 250 mm, blokada pravca, PU traka

Okretni nosač za duple točkove sa 4-smernim zaključavanjem pravca. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim i konusnim ležajem u rotacionom delu. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenim PU slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi

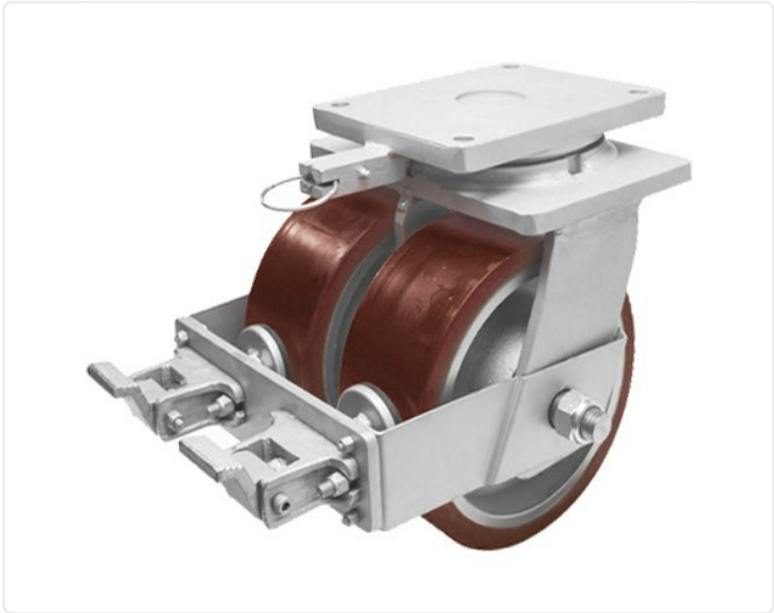

Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	330 mm
Otpornost Na Teret	3950 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	255x200 mm
Razmak Između Centara	210x160 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka / Blokada usmerivača
Širina Staze	100 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	3950 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	70 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	27 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.