


Broj artikla:

6X3069D432OZ-FE-M

Dupli okretni točak 300 mm sa riktningsspär PU gazni sloj

Obrtna viljuška za dvostruke točkove sa 4-smernom upravljačkom blokadom. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i opremljena mazalicom. Montažna ploča. Navojna osovina. Točak sa crvenim PU slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.

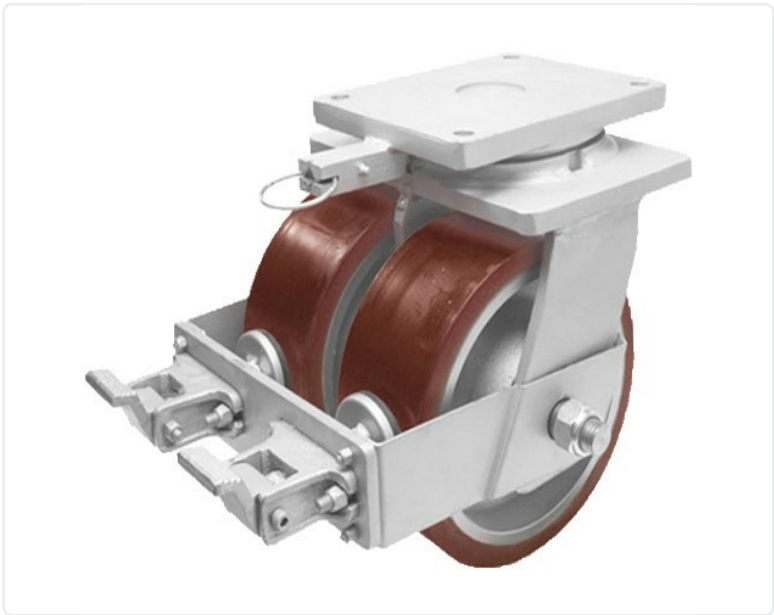

Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	300
Visina gradnje	395
Otpornost Na Teret	5000
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	255x200
Razmak Između Centara	210x160
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka / Blokada usmerivača
Širina Staze	100
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18
Din. Nosivost (4km/h)	5000
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	85
Debljina Materijala Nosača	12
Debljina Materijala Ploče	27
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.