


Broj artikla:

6X406954320Z-FE-M

Dupli okretni točak 400 mm sa kočnicom PU gazni sloj

Obrtna viljuška za dvostruke točkove sa kočnicom. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i opremljena mazalicom. Montažna ploča. Navojna osovina. Točak sa crvenim PU slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.

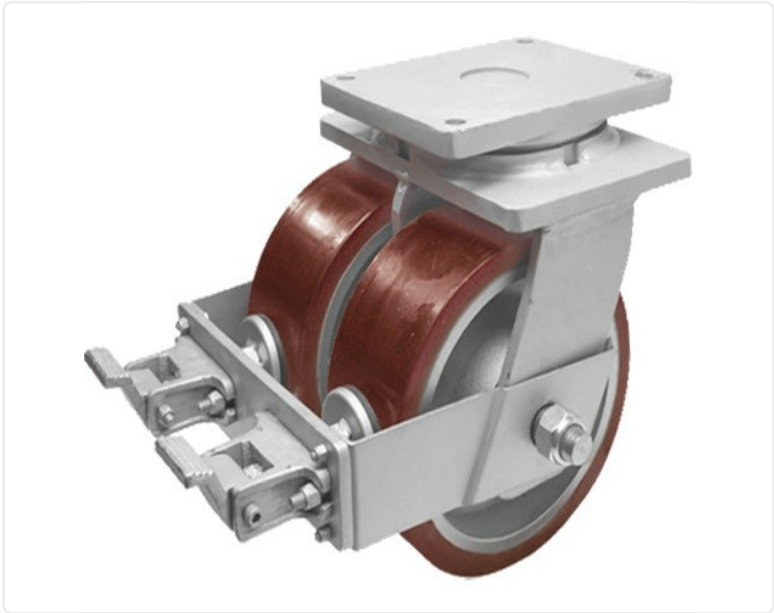

Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 400 mm                    |
| Visina gradnje             | 495 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 6300 kg                   |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan                |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 255x200 mm                |
| Razmak Između Centara      | 210x160 mm                |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 93° Shore A               |
| Kočnica                    | Kočnica točka             |
| Širina Staze               | 100 mm                    |
| Tip Materijala Glave Točka | Liveno gvožđe             |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 18 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 6300 kg                   |
| Boja Gazne Površine        | Crvena                    |
| Pomak                      | 100 mm                    |
| Debljina Materijala Nosača | 12 mm                     |
| Debljina Materijala Ploče  | 27 mm                     |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +85°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.