

Broj artikla:

5G20690322SR-LG


PN 200x50 pneumatski točak

Presovani, pocinkovani nosač sa jednim redom kuglica u ležaju za okretanje. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa crnom pneumatskom gumom. Glava od crvenog PP plastike. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

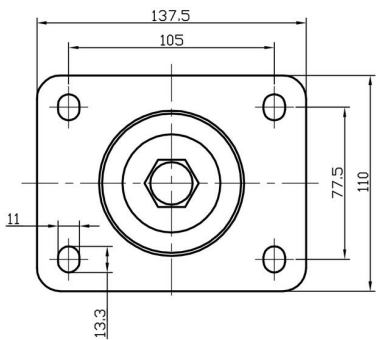

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	240 mm
Otpornost Na Teret	60 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Pneumatski točak
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Točak sa Gumom na Naduvavanje	Da
Prečnik	24 mm
Šara Gume	žleb
Broj Slojeva Platna	2 st
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	56 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
ProductWeight	2.37 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.