

Broj artikla:

## 5H20690322SR-LG


PNF 200x50 pneumatski točak

Zavareni, pocinkovani čelični fiksni nosač. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa crnom pneumatskom gumom. Glava od crvenog PP plastike. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

### DIMENZIJE

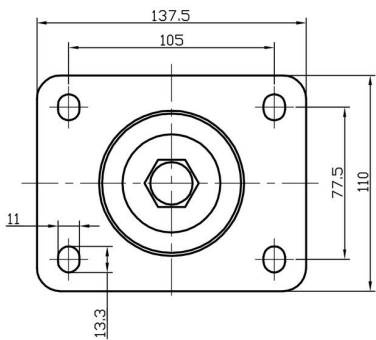

### SPECIFIKACIJE

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Prečnik                       | 200 mm           |
| Visina gradnje                | 240 mm           |
| Otpornost Na Teret            | 60 kg            |
| Montaža Točka                 | Ploča            |
| Tip Materijala Staze          | Pneumatski točak |
| Ležaj                         | Valjkasti ležaj  |
| Veličina Ploče                | 140x110 mm       |
| Razmak Između Centara         | 105x80 mm        |
| Tvrdoća Staze (Shore°)        | 65° Shore A      |
| Širina Staze                  | 50 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka    | Polipropilen(PP) |
| Prečnik Otvora na Ploči       | 11 mm            |
| Točak sa Gumom na Naduvavanje | Da               |
| Prečnik                       | 24 mm            |
| Šara Gume                     | žleb             |
| Broj Slojeva Platna           | 2 st             |
| TypeFixed                     | Da               |
| Boja Gazne Površine           | Crvena           |
| Debljina Materijala Nosača    | 6 mm             |
| Debljina Materijala Ploče     | 6 mm             |
| ProductWeight                 | 1.97 kg          |
| Temperaturni Opseg            | -20°C to +60°C   |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.