


5A12665932GS

Pressad, förzinkad plåtbygel. Svängkrans med dubbla kulrader, sammanfogad med en centrumnit. Infästningsplatta. Totalbroms. Elastiskt grått gummihjul med nylonfälg.



DIMENSIONER

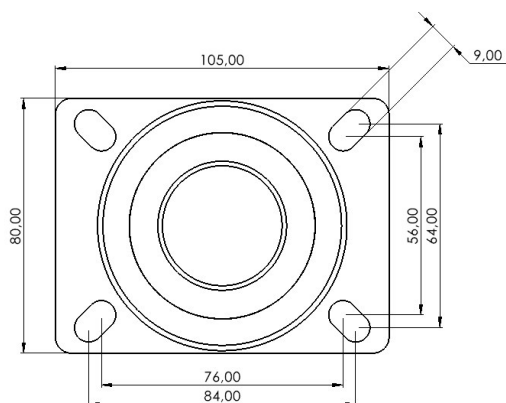

Diameter	125 mm
Bygghöjd	155 mm
Vikttålighet (dynamisk)	250 kg
Bygeltyp	Broms
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Broms	Totalbroms
Banbredd	36 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	9 mm
Gaffelvidd	46 mm
Dyn viktålighet 4kmh	250 kg
Färg bana	Grå
Offset	44 mm
Materialtjocklek bygel	2.5 mm
Materialtjocklek platta	2.5 mm
Svängradie	124 mm
Nettovikt	1.17 kg
Temperaturområde	-20°C to +60°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.