

Artikelnummer:

4207650641ESD1


Fast hjul 75 mm, TPE-bana, konduktiv

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Nitad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i svart PP med plåtrådskydd. Glidlager. ESD.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

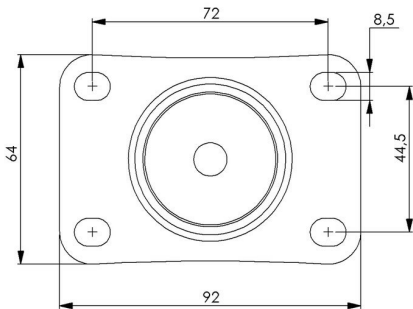

TEKNISK DATA

Diameter	75 mm
Bygghöjd	99 mm
Vikttålighet (dynamisk)	55 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Glidlager
Plattstorlek	60x60 mm
CC avstånd	46x46 mm
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Banbredd	24 mm
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
Håldiameter platta	8,5x6,5 mm
ESD	Ja
Fast	Ja
Färg bana	Grå
Materialjocklek bygel	2 mm
Materialjocklek platta	2 mm
Nettovikt	0.23 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.