

Artikelnummer:

4210650612ESD1


Fast hjul 100 mm, TPE-bana, konduktiv

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i svart PP med plåtrådsydd. Glidlager. ESD.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

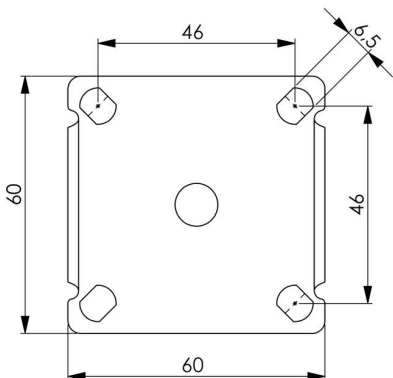

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	121 mm
Vikttålighet (dynamisk)	55 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Glidlager
Plattstorlek	60x60 mm
CC avstånd	46x46 mm
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Banbredd	24 mm
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
Håldiameter platta	8,5x6,5 mm
ESD	Ja
Fast	Ja
Färg bana	Grå
Materialjocklek bygel	2 mm
Materialjocklek platta	2 mm
Temperaturområde	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.