

Artikelnummer:

4312650632ESD1


Länkhjul 125 mm, TPE-bana, konduktiv

Länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå nylon/PA6 med trådskydd. Kullager. ESD.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

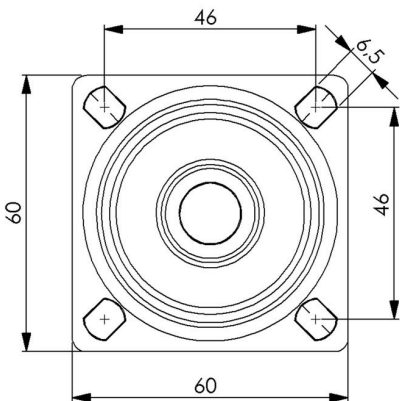

TEKNISK DATA

Diameter	125 mm
Bygghöjd	151 mm
Vikttålighet (dynamisk)	70 kg
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Kullager
Plattstorlek	60x60 mm
CC avstånd	46x46 mm
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Banbredd	32 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	8,5x6,5 mm
ESD	Ja
Färg bana	Grå
Standard	EN 12530
Offset	41 mm
Materialtjocklek bygel	2,5 mm
Materialtjocklek platta	2 mm
Svängradie	103,5 mm
Nettovikt	0,59 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.