PRODUKTDATABLAD

2026-11-22

Artikelnummer:

5612660233ESD1


Fast hjul 100 mm, PA6-hjul, ESD

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Skruvad hjulaxel. Hjul i grå PA6 med trådskydd. Kullager. ESD. Konduktivitet : ? 1 M?



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

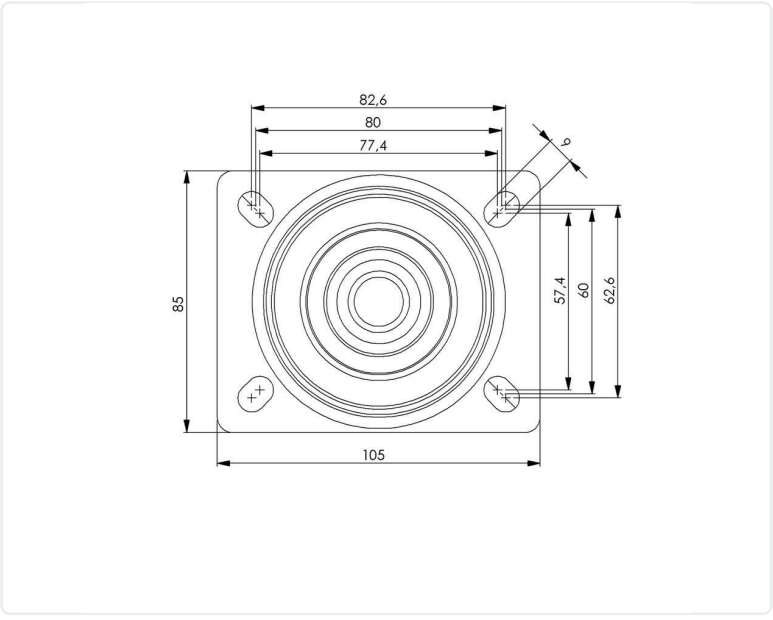

TEKNISK DATA

Diameter	125 mm
Bygghöjd	157 mm
Vikttålighet (dynamisk)	200 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Nylon PA6
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	98° Shore A
Banbredd	36 mm
Navhål	10 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	12,5x9 mm
ESD	Ja
Gaffelvidd	48 mm
Fast	Ja
Färg bana	Grå
Standard	EN 12532
Materialtjocklek bygel	2 mm
Materialtjocklek platta	2 mm
Nettovikt	0.71 kg
Temperaturområde	-30°C to +70°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.