PRODUKTDATABLAD

2026-11-22

Artikelnummer:

5612660433ESD1


Fast hjul 125 mm, TPU-bana, ESD

Pressad, förzinkad plåtbygel med dubbla kulrader och platta 105x85 mm. Skruvad hjulaxel. Hjul med precisionskullager blå PUR-bana, RAL 5015. Nav och täckbrickor i svart PA6. Konduktivitet : ? 1 M?



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

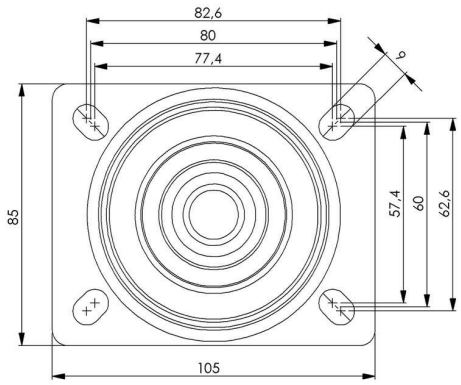

TEKNISK DATA

Diameter	125 mm
Bygghöjd	157 mm
Vikttålighet (dynamisk)	225 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	98° Shore A
Banbredd	36 mm
Navhål	10 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	12,5x9 mm
ESD	Ja
Gaffelvidd	48 mm
Fast	Ja
Färg bana	Grå
Standard	EN 12532
Materialtjocklek bygel	2 mm
Materialtjocklek platta	2 mm
Nettovikt	0.77 kg
Temperaturområde	-30°C to +70°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.