


5616680432ESD

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPU-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager. ESD.



DIMENSIONER

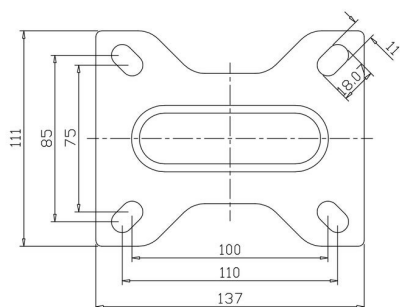

Diameter	160 mm
Bygghöjd	196 mm
Viktåtlighet (dynamisk)	350 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	80° Shore A
Banbredd	50 mm
Navhål	12 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11x14 mm
ESD	Ja
Gaffelvidd	61 mm
Fast	Ja
Dyn viktåtlighet 4kmh	350 kg
Färg bana	Grå
Standard	EN 12532
Nettovikt	0 kg
Temperaturområde	-40°C to +80°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.