PRODUKTDATABLAD

2026-11-22

Artikelnummer:

5620680432ESD


Fast hjul 200 mm, TPU-bana, konduktiv

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPU-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager. ESD.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

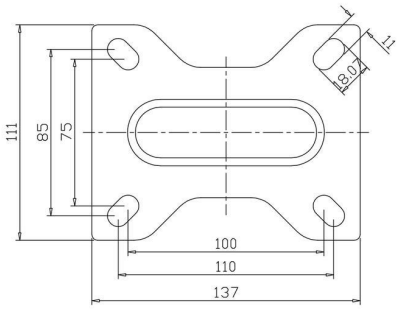

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	236 mm
Vikttålighet (dynamisk)	400 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	80° Shore A
Banbredd	50 mm
Navhål	12 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11x14 mm
ESD	Ja
Gaffelvidd	61 mm
Fast	Ja
Färg bana	Grå
Standard	EN 12532
Materialtjocklek bygel	3 mm
Materialtjocklek platta	3 mm
Nettovikt	3,31 kg
Temperaturområde	-40°C to +80°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.