

Artikelnummer:

56206804320Z-ALU


Fast hjul 200 mm, elastisk convex PU-bana

Pressad, förzinkad fast plåtbygel. Polyuretanhjul med aluminiumnav.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

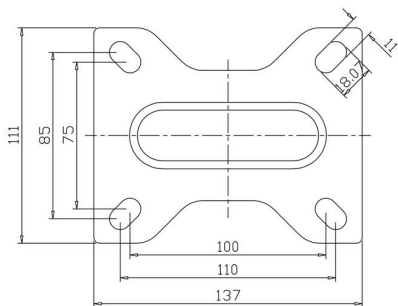

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	236 mm
Vikttålighet (dynamisk)	400 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	93° Shore A
Banbredd	50 mm
Navhål	12 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11 mm
Gaffelvidd	61 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	400 kg
Färg bana	Gul
Materialtjocklek bygel	3 mm
Materialtjocklek platta	3 mm
Nettovikt	2.43 kg
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.