


5810667333GG

Länkbygel med riktningsspärr. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP med trådskydd. Kullager.



DIMENSIONER

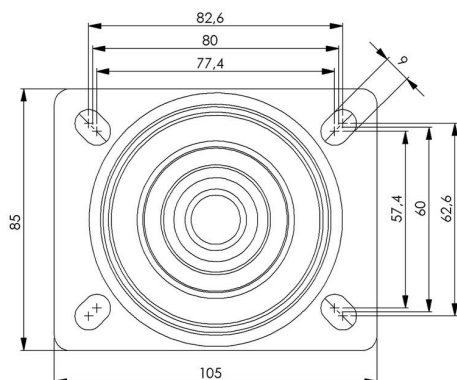

Diameter	100
Bygghöjd	132
Vikttålighet (dynamisk)	100
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85
CC avstånd	80x60
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Broms	Riktspärr
Banbredd	32
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
Håldiameter platta	12,5x9
Statisk belastning	200
Färg bana	Grå
Standard	EN 12530
Offset	41
Materialtjocklek bygel	2,5
Materialtjocklek platta	3
Svängradie	129
Nettovikt	1
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.