

Artikelnummer:

5812660433ESD1


Länkhjul 125 mm, TPU-bana

Pressad, förzinkad plåtbygel med dubbla kulrader och platta 105x85 mm. Skruvad hjulaxel. Hjul med precisionskullager blå PUR-bana, RAL 5015. Nav och täckbrickor i svart PA6. Konduktiviteten : $\leq 1 \text{ M}\Omega$



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

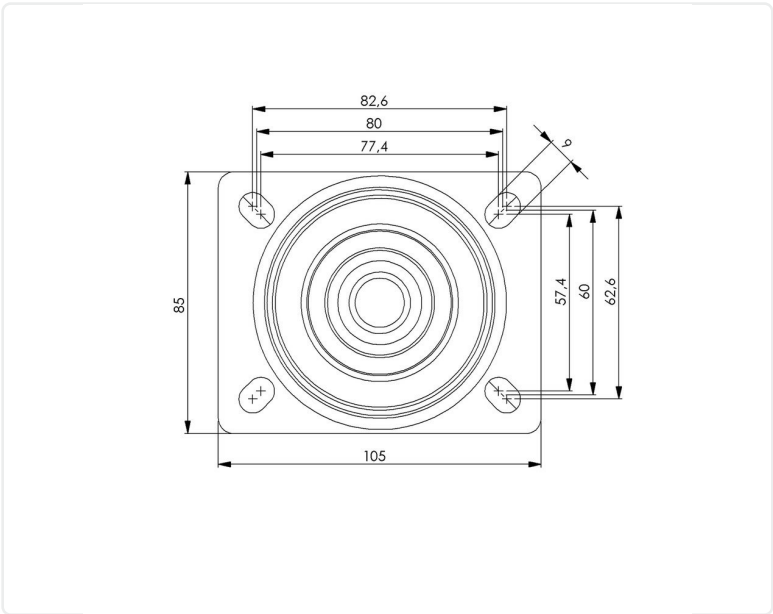

TEKNISK DATA

Diameter	125 mm
Bygghöjd	157 mm
Vikttålighet (dynamisk)	225 kg
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	98° Shore A
Banbredd	36 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	12,5x9 mm
ESD	Ja
Gaffelvidd	47 mm
Färg bana	Grå
Standard	EN 12532
Offset	41 mm
Materialtjocklek bygel	2.5 mm
Materialtjocklek platta	3 mm
Svängradie	102.5 mm
Nettovikt	0.98 kg
Temperaturområde	-30°C to +70°C
ESD	$\leq 1 \text{ M}\Omega$

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.