


5812665333GG

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP med trådsydd. Kullager.



DIMENSIONER

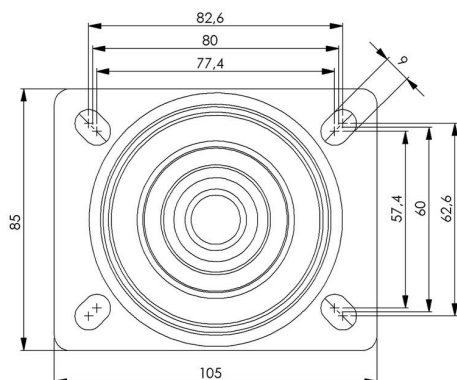

Diameter	125 mm
Bygghöjd	157 mm
Vikttålighet (dynamisk)	100 kg
Bygeltyp	Broms
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Broms	Totalbroms
Banbredd	32 mm
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
Håldiameter platta	12,5x9 mm
Statisk belastning	200 kg
Färg bana	Grå
Standard	EN 12530
Offset	42 mm
Materialjocklek bygel	2.5 mm
Materialjocklek platta	3 mm
Svängradie	129 mm
Nettovikt	1.06 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.