


5812665733N

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul i natur PP med trådskydd. Kullager.



DIMENSIONER

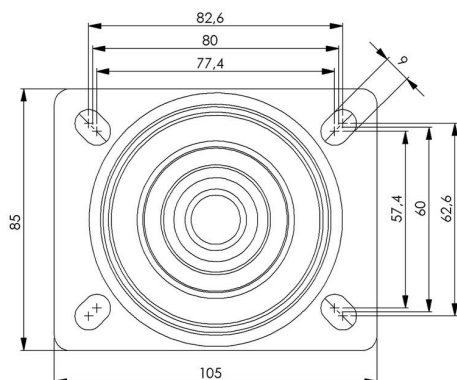

Diameter	125 mm
Bygghöjd	157 mm
Vikttålighet (dynamisk)	170 kg
Bygeltyp	Broms
Hjulfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polypropen (PP)
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	65° Shore D
Broms	Totalbroms
Banbredd	36 mm
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
Håldiameter platta	12,5x9 mm
Färg bana	Natur
Standard	EN 12532
Offset	42 mm
Materialjocklek bygel	2.5 mm
Materialjocklek platta	3 mm
Svängradie	129 mm
Nettovikt	1.02 kg
Temperaturområde	-20°C to +60°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.