


5812667933SZ-ALU

Länkbygel med riktningsspärr. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med svart elastisk gummi-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



DIMENSIONER

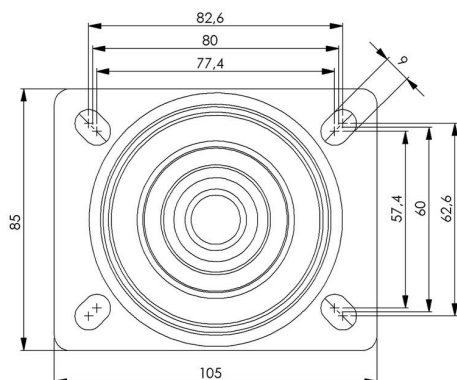

Diameter	125
Bygghöjd	157
Vikttålighet (dynamisk)	225
Bygeltyp	Länk
Hjulfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	105x85
CC avstånd	80x60
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Broms	Riktspärr
Banbredd	40
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	12,5x9
Färg bana	Svart
Offset	42
Materialjocklek bygel	2,5
Materialjocklek platta	3
Nettovikt	1,66
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.