

Artikelnummer:

5816680432ESD


Länkhjul 160 mm, TPU-bana, konduktiv

Länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPU-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager. ESD.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

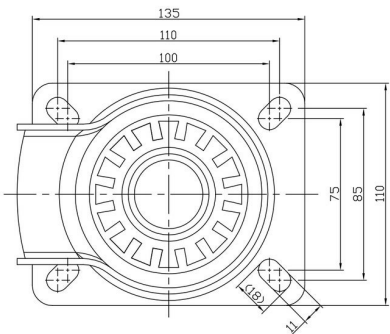

TEKNISK DATA

Diameter	160
Bygghöjd	196
Vikttålighet (dynamisk)	350
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110
CC avstånd	105x80
Banhårdhet (Shore°)	92° Shore A
Banbredd	50
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11x14
ESD	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	350
Färg bana	Grå
Standard	EN 12532
Offset	53
Nettovikt	0
Temperaturområde	-40°C to +80°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.