


5820680932GZ-ALU

Länkygyl. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkranen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



DIMENSIONER

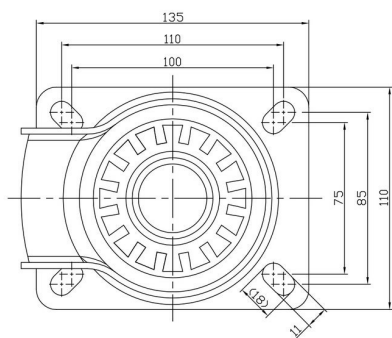

Diameter	200 mm
Bygghöjd	235 mm
Vikttålighet (dynamisk)	400 kg
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Banbredd	50 mm
Navhål	12 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11x14 mm
Gaffelvidd	61 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	400 kg
Färg bana	Grå
Offset	54 mm
Materialjocklek bygel	3 mm
Materialjocklek platta	4 mm
Nettovikt	3.13 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.