


Artikelnummer:

5A10005232S-HR

Länkhj 100 mm m totalbr,värmebest fenolplastbana

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Centrumhålsinfästning för M12 skruv. Skruvad hjulaxel. Hjul med svart värmebeständig fenolplast-bana. Nav i svart värmebeständig fenolplast. Kullager

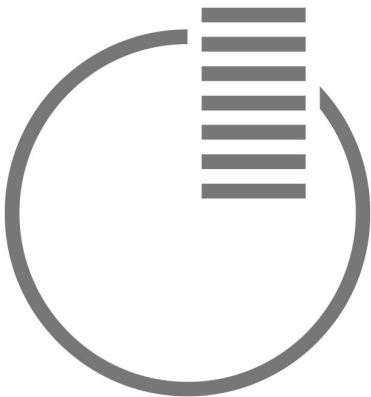

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	128 mm
Vikttålighet (dynamisk)	160 kg
Hjulinfästning	Centrumhål
Materialtyp Bana	Fenolplast Värmebeständigt
Lagring	Kullager
Banhårdhet (Shore°)	90° Shore D
Centrumhål	13 mm
Broms	Totalbroms
Banbredd	35 mm
Navhål	8 mm
Materialtyp Nav	Värmebeständig
Värmebeständigt	Ja
Färg bana	Svart
Offset	42 mm
Materialtjocklek bygel	2.5 mm
Svängradie	124 mm
Temperaturområde	-40°C to +280°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.