


Artikelnummer:

5A10665232S-HR

Länkhjul 100mm m totalbr, värmebest fenolplast ban

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med svart värmebeständig fenolplast-bana. Nav i svart värmebeständig fenolplast. Kullager.

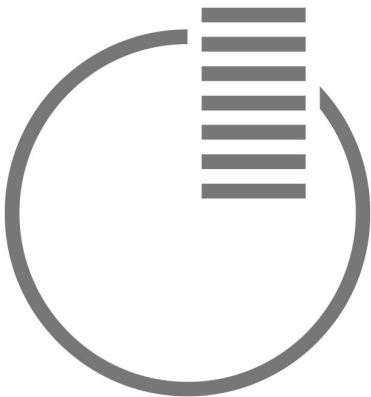

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	128 mm
Vikttålighet (dynamisk)	170 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Fenolplast Värmebeständigt
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	90° Shore D
Broms	Totalbroms
Banbredd	35 mm
Navhål	8 mm
Materialtyp Nav	Värmebeständig
Håldiameter platta	9 mm
Värmebeständigt	Ja
Färg bana	Svart
Offset	42 mm
Materialjocklek bygel	2.5 mm
Materialjocklek platta	2.5 mm
Svängradie	124 mm
Temperaturområde	-40°C to +280°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.